


# Chargeur Blue Smart IP67

230 VCA

www.victronenergy.com



## Chargeur Blue Smart IP67 12/25

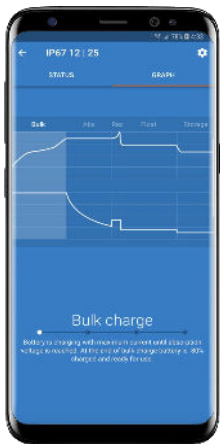

### Bluetooth Smart activé

Le chargeur Blue Smart IP67 est la solution sans fil permettant de surveiller la tension et le courant, de modifier des paramètres et de mettre à jour le chargeur lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles.

Avec Bluetooth, la fonctionnalité du chargeur IP67 est améliorée et semblable à celle de nos chargeurs IP22 et IP65.

### Entièrement encapsulé, résistant à l'eau, aux chocs et au feu

L'eau, l'huile ou la poussière n'endommageront pas le chargeur Blue Smart IP67. Le boîtier est en aluminium coulé et les éléments électroniques sont moulés avec de la résine.

### Un niveau d'efficacité jamais égalé !

Une nouvelle norme industrielle s'impose : avec une efficacité rendement de 92 % ou plus, ces chargeurs dépeuvent produire trois à quatre fois moins de chaleur.

Et une fois que la batterie est entièrement chargée, la consommation d'énergie est réduite à moins d'un Watt, près de cinq à dix fois mieux que les normes industrielles.

### Algorithme de charge adaptative à 5 étapes : Bulk – absorption – remise en état – Float – stockage

Le Chargeur Blue Smart comprend un système de gestion de charge « adaptative » contrôlé par un microprocesseur. La fonction « adaptative » optimise automatiquement le processus de charge selon l'utilisation qui est faite de la batterie.

### Mode stockage : moins d'entretien et de vieillissement si la batterie n'est pas utilisée

Le mode stockage se déclenche lorsque la batterie n'a pas été sollicitée pendant 24 heures. En mode stockage, la tension Float est réduite à 2,2 V / cellule (13,2 V pour une batterie de 12 V) pour minimiser le gazage et la corrosion des plaques positives. Une fois par semaine, la tension est relevée au niveau d'absorption pour « égaliser » la batterie. Cette fonction empêche la stratification de l'électrolyte et la sulfatation, causes majeures de défaillances précoces d'une batterie.

### Charge également les batteries au lithium-ion

Les batteries lithium-ion sont chargées avec un simple algorithme Bulk – absorption – Float.

### Fonction de récupération de batteries entièrement déchargées

Cette fonction permettra de commencer un cycle de charge même si la batterie a été déchargée à zéro volt.

Elle permettra de se rebrancher à une batterie au lithium-ion entièrement déchargée ayant une fonction interne de déconnexion.

### Protection contre la surchauffe

Utilisable dans un environnement chaud tel qu'une salle des machines. Le courant de sortie se réduira si la température augmente jusqu'à 60°C, mais le chargeur ne tombera pas en panne.

### Deux voyants LED pour indication d'état

Voyant jaune : charge Bulk (clignotement rapide), absorption (clignotement lent). Float (fixe), stockage (off)

Voyant LED vert : en marche

| Chargeur Blue Smart IP67  | 12/7  | 12/13         | 12/17         | 12/25   | 24/5                                       | 24/8          | 24/12         |
|---|---|---------------|---------------|---|--|---------------|---------------|
| Plage de tension d'entrée et fréquence                                      | 180-265 VCA 45-65 Hz  |               |               |   |  |               |               |
| Rendement   | 93 %  | 93 %          | 95 %          | 95 %  | 94 %                                       | 96 %          | 96 %          |
| Consommation d'énergie sans charge  | 0,5 W   |               |               |   |  |               |               |
| Tension de charge « d'absorption »  | Normale : 14,4 V Élevée : 14,7 V Lithium-ion : 14,2 V   |               |               | Normale : 28,8 V Élevée : 29,4 V Lithium-ion : 28,4 V |  |               |               |
| Tension de charge « Float »   | Normale : 13,8 V Élevée : 13,8 V Lithium-ion : 13,5 V   |               |               | Normale : 27,6 V Élevée : 27,6 V Lithium-ion : 27,0 V |  |               |               |
| Tension de charge « stockage »  | Normale : 13,2 V Élevée : 13,2 V Lithium-ion : 13,5 V   |               |               | Normale : 26,4 V Élevée : 26,4 V Lithium-ion : 27,0 V |  |               |               |
| Courant de charge, mode normal  | 7 A   | 13 A          | 17 A          | 25 A  | 5 A  | 8 A           | 12 A          |
| Courant de charge, LOW (bas)  | 2 A   | 4 A           | 6 A           | 10 A  | 2 A  | 3 A           | 4 A           |
| Algorithme de charge  | Adaptative à 5 étapes   |               |               |   |  |               |               |
| Utilisable comme alimentation   | oui   |               |               |   |  |               |               |
| Protection  | Polarité inversée de batterie (fusible)   |               |               | Court-circuit de sortie                               |  | Surchauffe    |               |
| Plage de température d'exploitation   | -20 à +60 °C (sortie de puissance nominale jusqu'à 40 °C)   |               |               |   | Réduction de 3 % par °C au-dessus de 40 °C |               |               |
| Humidité  | Jusqu'à 100 %   |               |               |   |  |               |               |
| Option d'interruption de démarrage (Si) (uniquement modèles 12/25 et 24/12) | À l'épreuve des courts-circuits, limite de courant de 0,5 A<br>Tension de sortie : maximum un volt inférieur par rapport à la sortie principale |               |               |   |  |               |               |
| <b>BOÎTIER</b>  |   |               |               |   |  |               |               |
| Matériau et couleur   | aluminium (bleu RAL 5012)   |               |               |   |  |               |               |
| Raccordement batterie   | Câble noir et rouge de 1,5 mètre  |               |               |   |  |               |               |
| Connexion CA 230 V  | Câble de 1,5 mètre avec une prise CEE 7/7   |               |               |   |  |               |               |
| Degré de protection   | IP67  |               |               |   |  |               |               |
| Poids (kg)  | 1,8   | 1,8           | 2,4           | 2,4   | 1,8  | 2,4           | 2,4           |
| Dimensions (h x l x p en mm)  | 85 x 211 x 60   | 85 x 211 x 60 | 99 x 219 x 65 | 99 x 219 x 65   | 85 x 211 x 60                              | 99 x 219 x 65 | 99 x 219 x 65 |
| <b>NORMES</b>   |   |               |               |   |  |               |               |
| Sécurité  | EN 60335-1, EN 60335-2-29   |               |               |   |  |               |               |
| Émission/Immunité   | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2  |               |               |   |  |               |               |
| Directive sur l'automobile  | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3  |               |               |   |  |               |               |