


# PANNEAUX SOLAIRES PLIABLES HPP 130 & 200

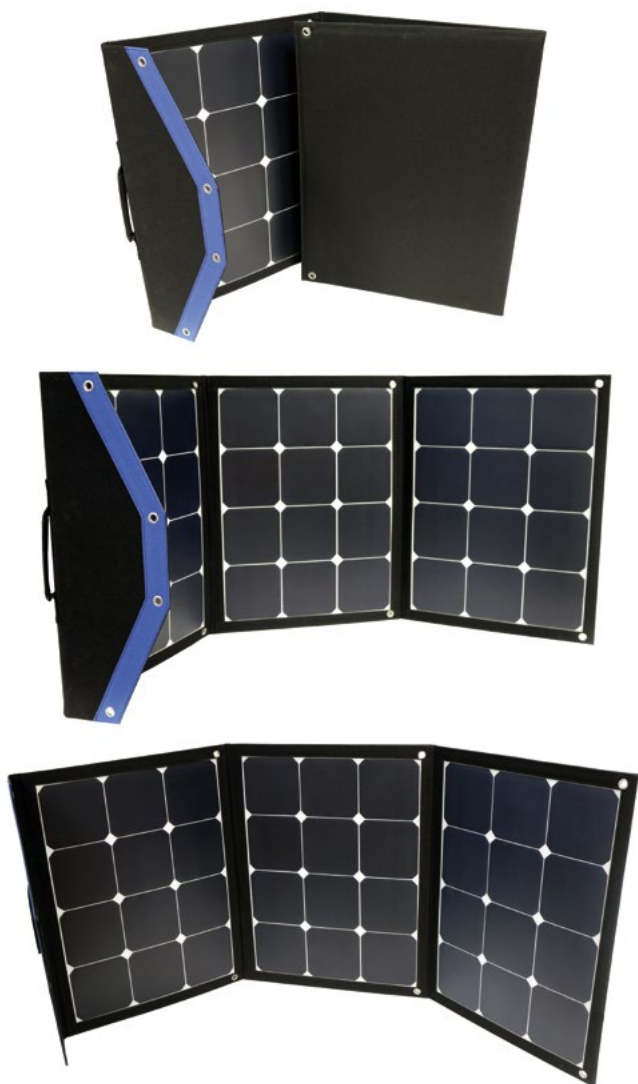

## + Points Forts

- Cellules "back contact"
- Rendement exceptionnel
- Pliable
- Léger
- Encombrement réduit
- Pré-câblé 5 m - MC4

Les panneaux solaires pliables HPP 130 et 200 utilisent des **cellules haut rendement "Back Contact"** (jusqu'à 24 % de rendement).

Les panneaux HPP 130 et 200 disposent d'**oeillets de fixation**, d'une **poignée de transport** et d'une **poche de rangement** pour le câble et le régulateur (en option).

**Pliables, performants, esthétiques et fiables**, les **panneaux HPP 130 et 200** sont fortement recommandés pour les applications marine, montagne, camping-car...



	HPP 130	HPP200
Puissance max :	130 W	200 W
Tension nominale :	22 V	19,8 V
Courant max :	6,15 A	9,44 A
Tension à vide :	26 V	23,3 V
Courant court-circuit :	6,5 A	9,79 A
Rendement des cellules :	24 %	24%
Dimensions HPP 130 plié : 560x440x20 mm déplié : 1525x560x5 mm Poids : 2,6 kg		Dimensions HPP 200 plié : 560x440x25 mm déplié : 1975x560x5 mm Poids : 3,8 kg

Les panneaux solaires HPP sont livrés avec 5 mètres de câble et connecteurs MC4 rendant leur installation rapide.





# PANNEAU PLIABLE HPP200

